

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.


Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

PRECAUCIONES

- No coloques objetos pesados sobre el probador.
- No uses ni almacenes el equipo en lugares donde existan goteras, humedad o salpicaduras.
- Limpialo con un paño suave y seco.
- Conecta solo un aparato a la vez al probador.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- Este equipo es para uso exclusivo en interiores.
- No conectes el probador a circuitos energizados.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

1. Conector RJ45
2. Conector RJ11
3. Indicadores de hilo
4. Indicador de funcionamiento
5. Interruptor de encendido / velocidad
6. Conector RJ45
7. Indicadores de hilo
8. Conector RJ11

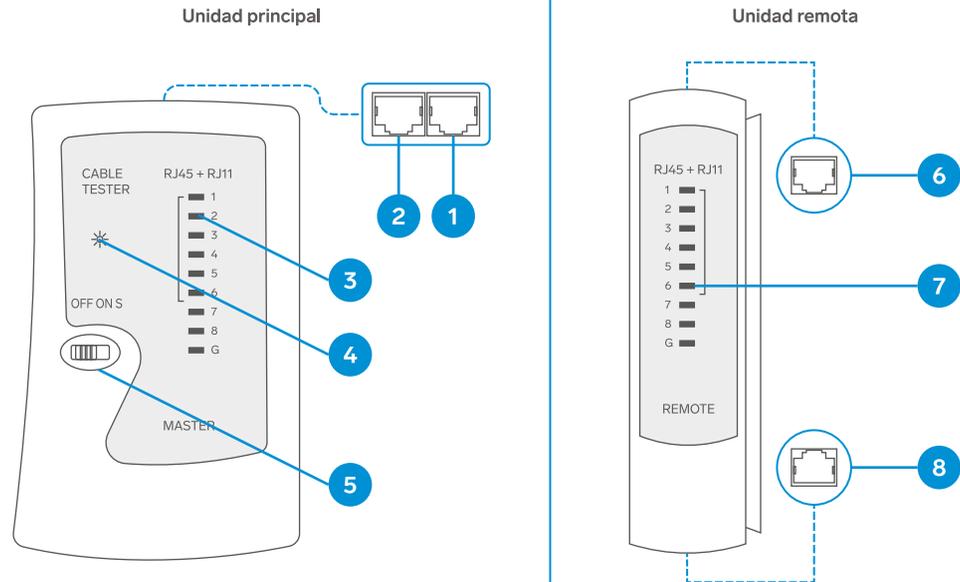


ESPECIFICACIONES

Alimentación: 9 V⁼⁼⁼ (pila cuadrada)

Distancia máxima: 100 m

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

CÓMO COLOCAR LA PILA

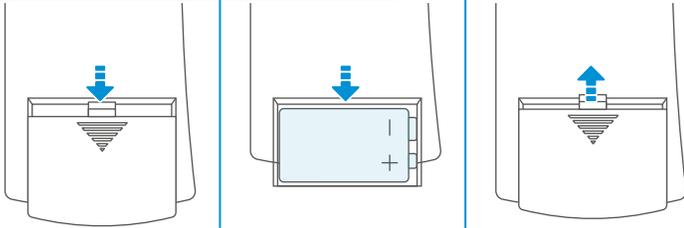


Inserta una pila de 9 volts (de venta por separado).

MODO DE USO


Prueba de continuidad RJ45 o RJ11

- 1 Coloca el interruptor en la posición **ON**, para encender el probador.
El LED indicador de funcionamiento se encenderá de forma intermitente.
- 2 Conecta un extremo del cable con conector RJ-45(A) o RJ11(B) a la unidad principal.
- 3 El otro extremo del cable conéctalo a la unidad remota en el jack correspondiente.
- 4 Verifica el encendido secuencial de los indicadores de hilo.
- 5 Pasa el interruptor a la posición **S**, para realizar un barrido lento.

A) Prueba de continuidad RJ45

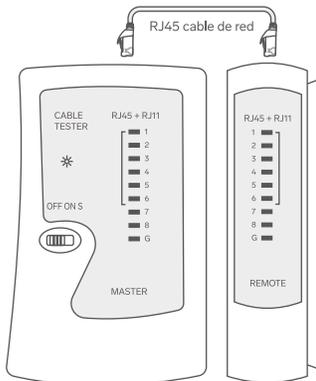

B) Prueba de continuidad RJ11

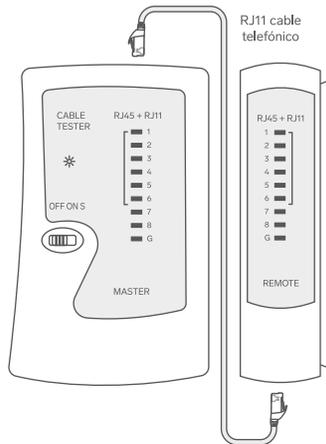

COMPROBACIONES

Continuidad


Si el cable está bien armado (con continuidad y cada par es correspondiente), el probador lo indicará por medio de los LED, es decir, los LED se encenderán en color verde en forma consecutiva; continuará probando cada uno de los pares por tiempo indefinido hasta que desconectes el cable o apagues el probador.

Corto

Si algún hilo está en corto con otro, observarás que dos indicadores encienden al mismo tiempo.

Verificación de armado

Si alguna línea no está de igual manera en ambos extremos del cable, observarás que cambia el número de indicador que enciende en la unidad remota con respecto al que enciende en la unidad principal.

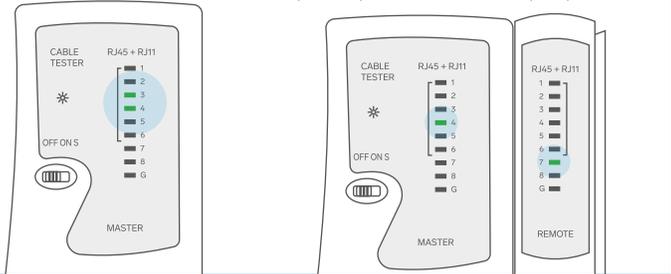

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Probador de cable de red y telefónico
Modelo: HER-615
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
 3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.
- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanco, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalhepanilla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llámanos a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00